



## Liitäntälaitteet 24V TASAJÄNNITELÄHDE 24V 60W IP20


Virtalähteet 24V led-nauhoille sekä ulko- että sisäkäyttöön.

60W 24V IP20 Virtalähteessä on kiinteä kytkentäkotelo helppoa asennusta ja ketjutusta varten. Soveltuu hyvin 5 m Coloris ja Ambiance led-nauhojen virtalähteeksi.

### TASAJÄNNITELÄHDE 24V 60W IP20

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4016034	A1LEAB	0.316	Liitäntälaitteet 24V

**STUL-TAKUU**

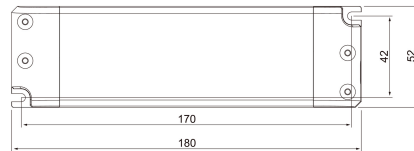

## TASAJÄNNITELÄHDE 24V 60W IP20

EC002710

**Asennus**

Soveltuu ulkokäyttöön	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

**Rakenne**

Malli / Tyyppi	Staattinen
Runko	Muovikotelo
Varavoimajärjestelmä	Ei ole

**Himmennys ja ohjaus**

Himmennettävä	Ei
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys D4i	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei

**Valotekniset tiedot****Elinikä ja suorituskyky**

Käyttölämpötila (min) (°C)	0
Käyttölämpötila (max) (°C)	25
Liitäntälaitteen elinikä (h)	50000

**Mitat**

Pituus (mm)	180
Leveys (mm)	52
Korkeus (mm)	30

**Sähkötekniset tiedot**

Soveltuu vakiovirralle	Ei
Soveltuu vakiojännitteelle	Kyllä
Lähtöjännite (min) (V)	24
Lähtöjännite (max) (V)	24
Lähtövirta (max) (mA)	2500
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli)	Ei
Lähtöteho (min) (W)	1
Syöttöjännite (min) (V)	220
Syöttöjännite (max) (V)	240
Tulojännitteen taajuus (min) (Hz)	50
Tulojännitteen taajuus (max) (Hz)	60
Suojausluokka (IEC 61140)	II