




E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
4016037	0.6		

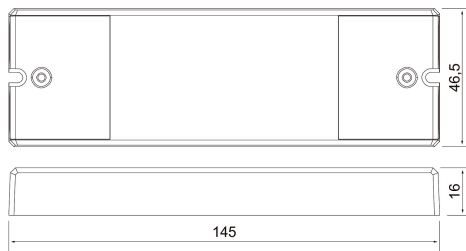

Montering	
Lämplig för utomhusbruk	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20
Konstruktion	
Modell/Utförande	Dynamisk
Kapsling	Plasthus
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Dimning och styrning	
Dimningsbar	Ja
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning D4i	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Ja
Dimmerfunktion saknas	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Ja
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Trådlös ljusstyrning	Cozify
Fotometriska data	
Livslängd och kapacitet	
Omgivningstemperatur (min) (°C)	0
Omgivningstemperatur (max) (°C)	25
Livslängd drivdon (h)	50000
Mått	
Längd (mm)	145
Bredd (mm)	46
Höjd (mm)	16
Teknisk data	
Lämplig för konstantström	Nej
Lämplig för konstantspänning	Ja
Utspänning (min) (V)	12
Utspänning (max) (V)	24
Utgångsström (max) (mA)	4000
Lämplig för likström (primärsida)	Ja
Uteffekt (min) (W)	48
Inspänning (min) (V)	12
Inspänning (max) (V)	24
Skyddsklass (IEC 61140)	II