

## Planex


### Stomme IP23 GX53 max 6W WH

#### Downlight

Tack vare sin låga värmeutveckling och sin extremt platta och lätta konstruktion kan Planex användas i olika typer av tak- och inredningskonstruktioner. Armaturen är lätt att installera och vidarekoppla. Den kan fås både färdigt utrustad med LED eller i en version, där enbart själva armaturen ingår. Till den senare finns separata ljuskällor med olika färgtemperaturer och dimmöjligheter.

Planex Downlight Sprid.vinkel Extremt bredstrålande >80°; Dim saknas; IP23; SK II; LED utbytbar; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Kapsling Plast; Färg vit; Kupa Ingen

Lagerhållen: Ja

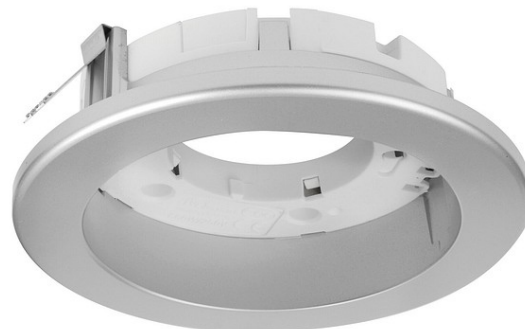

#### Stomme IP23 GX53 max 6W WH

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 7463392  | 4107114 | 0.116 | Planex       |

## Stomme IP23 GX53 max 6W WH

EC001744 Downlight/Spot/Strålkastare

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lämplig för utanpåliggande montage                    | Nej                             |
| Lämplig för inbyggnad/infällnad                       | Ja                              |
| Lämplig för väggmontering                             | Nej                             |
| Lämplig för pendelupphängning                         | Nej                             |
| Lämplig för takmontering                              | Ja                              |
| Lämplig för trossmontering                            | Nej                             |
| Lämplig för pelar/golvmontering                       | Nej                             |
| Lämplig för skenmontage                               | Nej                             |
| Lämplig för klämma                                    | Nej                             |
| Lämplig för lågspänningssystem                        | Nej                             |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP23                            |
| Skyddsklass (IP) baksida                              | IP20                            |
| Skyddsklass (IP) framsida                             | IP23                            |
| Nöddriftsövervakningssystem                           | Ingen                           |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Antal poler                                           | 3                               |
| Ledararea (mm²)                                       | 2.5 mm²                         |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm²)                  | 1 mm²                           |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm²)                  | 2.5 mm²                         |
| Typ anslutning                                        | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Nej                             |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Nej                             |
| Övertäckning med isolering                            | Nej                             |

| Struktur                                          |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Justerbarhet                                      | Ej justerbar |
| Ljuskälla                                         | LED utbytbar |
| Med ljuskälla                                     | Nej          |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1            |
| Lamphållare/sockel                                | GX53         |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Plast        |
| Ytskydd                                           | Plastbelagd  |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit          |
| Material kupa/kåpa                                | Ingen        |
| Borstad yta                                       | Nej          |
| Drivdon ingår                                     | Nej          |
| Utbytbar drivdon                                  | Nej          |
| Reflektor                                         | Ingen        |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | Krävs ej     |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Nej          |
| Nöddriftsförsörjningssystem                       | Ingen        |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej          |

| Dimning och kontroll                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med närvarointikator                   | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |

| Elektrotekniska data             |          |
|----------------------------------|----------|
| Spänningstyp                     | AC       |
| Märkspänning från (V)            | 220 V    |
| Märkspänning till (V)            | 240 V    |
| Drivdon                          | Krävs ej |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | II       |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 6 W      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 6 W      |
| Max. systemeffekt (W)            | 6 W      |

| Fotometriska data        |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare   | Ingen                      |
| Ljusfördelning           | Symmetrisk                 |
| Spridningsvinkel         | Extremt bredstrålande >80° |
| Ljusuttag                | Direkt                     |
| Ljusfärg                 | Vit                        |
| Färg på ljus justerbar   | Nej                        |
| Justering ljusflöde      | Nej                        |
| Justerbar ljusfördelning | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet                                 |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | 0 °C  |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 25 °C |

| Mått                          |         |
|-------------------------------|---------|
| Längd (mm)                    | 104 mm  |
| Bredd (mm)                    | 104 mm  |
| Höjd/djup (mm)                | 39 mm   |
| Ytterdiameter (mm)            | 104 mm  |
| Bygglängd (mm)                | 90 mm   |
| Inbyggnadsbredd (mm)          | 90 mm   |
| Inbyggnadshöjd/djup (mm)      | 34 mm   |
| Inbyggnadshöjd (min) (mm)     | 2000 mm |
| Inbyggnadshöjd (max) (mm)     | 4000 mm |
| Inbyggnadsdiameter (min) (mm) | 90 mm   |
| Inbyggnadsdiameter (max) (mm) | 90 mm   |