

Ambiance 24V

IP65 12W/m TW 5m


Valoprofiili/-nauha

Ambiance led-nauhoilla luot tehokkaan epäsuoran yleisvalaistuksen tai tunnelmallisen korostusvalaistuksen. Led-nauhan valkoisen värilämpötilan portaaton säätö lämpimän valkoisesta kylmään antaa runsaasti mahdollisuuksia yleisvalaistukseen. Nauhasta löytyy IP20- ja IP65-mallit, joten asennuspaikoissa on paljon vaihtoehtoja. Valovirraltaan suuret nauhat soveltuvat erityisen hyvin tilojen epäsuoraan valaistukseen valon heijastuessa pintojen kautta häikäisemättömästi huonetilaan. Nauhan voi asentaa ikkunanpieleen sekä huonekalujen, taulujen ja peilien taustalle. Askelmien alapintaan tai kaiteisiin asennettu led-nauha tuo turvallisuutta portaikkoon. IP65-nauha soveltuu kosteisiin tiloihin. Sen voi asentaa vaikkapa keittiön välitilaan tai kaapistojen yläpuolelle, jolloin valo heijastuu katon kautta pehmeästi huoneeseen. Suuren valovirran, sekä erinomaisen värintoiston led-nauhoja voidaan käyttää myös monipuolisesti julkiskohteissa. Sarjasta löytyy myös käyttövalmis paketti IP20-mallista, jossa led-nauha ja kaikki tarvittavat komponentit tulevat kätevästi samassa pakkauksessa.

Ambiance 24V 60W 12W/m val 2200K IP65; SL III; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>90; Päättävä; 3x0.3mm²

Varastoitava: Kyllä

IP65 12W/m TW 5m			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4146526	4146526	0.46	Ambiance 24V

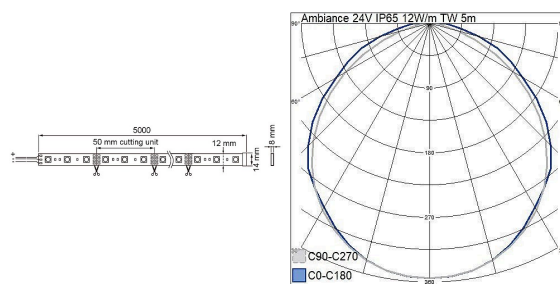

IP65 12W/m TW 5m

EC002706 Valoprofiili/-nauha

Rakenne	
Malli / Tyyppi	Nauha
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	200
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti	61
Käyttöjännitteen tyyppi	Verkkovirta
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	D
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	50 mm
Sisältää päätyosan	Kyllä
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Itsestään liimautuva	Kyllä
Asennus	
Asennustapa	Pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Pienin taivutussäde (mm)	30 mm
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.3 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2.5 mm ²
KytKentätapa	Juotos
Sähkötekniset tiedot	
Teho per metri (W)	12 W
Teho per jalka (W)	3.66 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	150 lm/W
Jännitetyyppi	DC
Lamppujännite (min) (V)	24 V
Lamppujännite (max) (V)	24 V
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Järjestelmän enimmäisteho (W)	60 W
Tehokerroin	1

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1800 lm
Avauskulma (°)	120 °
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	2200 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	6500 K
Värintoistoindeksi (CRI)	90-100
Säädettävä väriämpötila	Portaaton
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
ETIM	
Soveltuu valonsäätimeksi	Ei
Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	5 %
Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Mitat	
Leveys (mm)	14 mm
Korkeus/syvyys (mm)	8 mm
Pituus (mm)	5000 mm
Kokonaispituus (m)	5 m