

Apus 24V

24V IP20 1200lm/m 940 5m



Valoprofiili/-nauha

Apus 24V on laadukas ja energiatehokas led-nauha, jolla on erittäin hyvä värintoisto. Apus-nauha luo yhtenäisen valoviivan ja antaa lukuisia eri vaihtoehtoja epäsuoran valaistuksen toteutukselle. Sarjan pitkä, 15 m mittainen malli mahdollistaa yhtenäisen asennuksen, jota voi hyödyntää käytävillä ja muissa pitkiä asennuksia vaativissa kohteissa, erityisesti julkisissa tiloissa. Käyttökohteita ovat keittiöt, asuintilat, hotellit ja ravintolat. Sarjasta löytyy neljä eri tehoa kahdella värilämpötilalla. Kun valitset sopivan virtalähteen, voit säätää led-nauhan himmennystä haluamallasi tavalla. Saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna – räätälöinti toteutetaan sujuvasti Lahden tehtaallamme. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia. Nauhan molemmissa päissä on syöttöjohto. Sen ansiosta nauhasta saa katkaisemalla kaksi asennusvalmista led-nauhaa. Syöttöjohdon pituus (3 m) mahdollistaa myös virtalähteen sijoittamisen huomaamattomaan paikkaan.

Apus 24V Valoprofiili/-nauha 48W 9.6W/m val 4000K IP20; SL III; L70B50 50000h; LED, kiinteä; CRI>90; Päättävä; 2x0.3mm²

Varastoitava: Kyllä

24V IP20 1200lm/m 940 5m			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4147013	4147013	0.155	Apus 24V

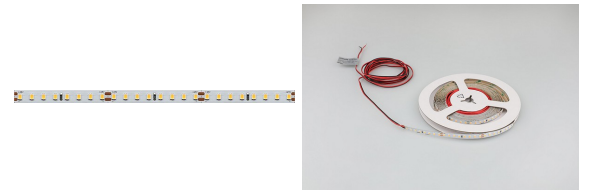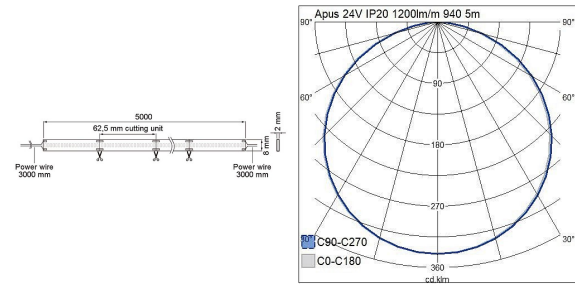

24V IP20 1200lm/m 940 5m

EC002706 Valoprofiili/-nauha

Rakenne	
Malli / Tyyppi	Nauha
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	128
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti	39
Käyttöjännitteen tyyppi	Verkkovirta
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	E
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	62.5 mm
Sisältää päätyosan	Ei
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei
Itsestään liimautuva	Kyllä
Asennus	
Asennustapa	Pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Pienin taivutussäde (mm)	30 mm
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	0.3 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Kytkenntätapa	Juotos
Sähkötekniset tiedot	
Teho per metri (W)	9.6 W
Teho per jalka (W)	2.9 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	125 lm/W
Jännitetyyppi	DC
Lamppujännite (min) (V)	24 V
Lamppujännite (max) (V)	24 V
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Järjestelmän enimmäisteho (W)	48 W
Tehokerroin	1

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1200 lm
Avauskulma (°)	120 °
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	90-100
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
ETIM	
Soveltuu valonsäätimeksi	Ei
Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	10 %
Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Mitat	
Leveys (mm)	8 mm
Korkeus/syvyys (mm)	2 mm
Pituus (mm)	5000 mm
Kokonaispituus (m)	5 m