





Apus 24V

24V IP20 1200lm/m 940 5m

Apus 24V on laadukas ja energiatehokas led-nauha, jolla on erittäin hyvä värintoisto. Apus-nauha luo yhtenäisen valoviivan ja antaa lukuisia eri vaihtoehtoja epäsuoran valaistuksen toteutukselle. Sarjan pitkä, 15 m mittainen malli mahdollistaa yhtenäisen asennuksen, jota voi hyödyntää käytävillä ja muissa pitkiä asennuksia vaativissa kohteissa, erityisesti julkisissa tiloissa. Käyttökohteita ovat keittiöt, asuinitilat, hotellit ja ravintolat. Sarjasta löytyy neljä eri tehoa kahdella värilämpötilalla. Kun valitset sopivan virtalähteen, voit säätää led-nauhan himmennystä haluamallasi tavalla. Saatavana myös Casambi-ohjauksella, määrämittaan leikattuna ja tarvittaessa profiiliin asennettuna – räätälöinti toteutetaan sujuvasti Lahden tehtaallamme. Sarjaan on saatavilla lisätarvikkeita, joilla teet nauhoihin helppoja liitoksia. Nauhan molemmissa päissä on syöttöjohto. Sen ansiosta nauhasta saa katkaisemalla kaksi asennusvalmistaa led-nauhaa. Syöttöjohtoon pituus (3 m) mahdollistaa myös virtalähteen sijoittamisen huomaamattomaan paikkaan.

Apus 24V Valoprofiili/-nauha 48W 9.6W/m val 4000K
IP20; SL III; L70B50 50000h; LED, kiinteä; CRI>90;
Päättävä; 2x0.3mm²

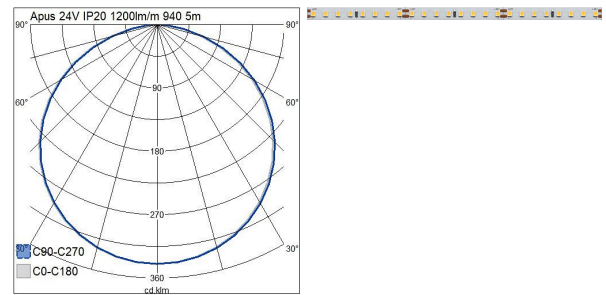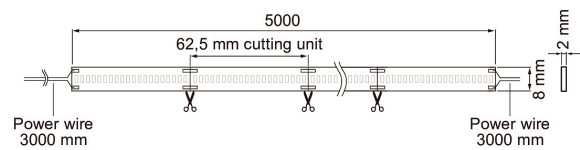

24V IP20 1200lm/m 940 5m			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4147013	A1APUD	0.155	Apus 24V

STUL-TAKUU

Asennus	
Asennustapa	Pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Pienin taivutussäde (mm)	30
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm²)	0.3
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm²)	1.5
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm²)	2.5
Kytchentäppä	Juotos

Rakenne	
Malli / Tyyppi	Nauha
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	128
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti	39
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	E
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	62.5
Sisältää päätyosan	Ei
Sisältää kytkentäsarjan	Ei
Sisältää suojakannen/-kuvun	Ei
Itsestään liimautuva	Kyllä

Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	1200
Avauskulma (°)	120
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	90-100
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	70
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	10

Mitat	
Leveys (mm)	8
Korkeus/syvyys (mm)	2
Pituus (mm)	5000
Kokonaispituus (m)	5

Sähkötekniset tiedot	
Teho per metri (W)	9.6
Teho per jalka (W)	2.9
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	125
Jännitetyyppi	DC
Lamppujännite (min) (V)	24
Lamppujännite (max) (V)	24
Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaitte
Suojausluokka (IEC 61140)	III
Järjestelmän enimmäisteho (W)	48
Tehokerroin	1