

Rigel 230V

IP65 7W/m 840 50m


Valoprofiili/-nauha

Led-nauha Rigel 230V soveltuu ulko- ja sisäalueille, joissa tarvitaan pitkiä ja yhtenäisiä valoviivoja. Asennuksen pituus voi olla jopa 50 metriä. Nauha kytketään suoraan 230V:n verkkojännitteeseen. Käyttökohteiksi soveltuvat toimistorakennukset, julkiset tilat ja hotellit sekä IP65-luokan ansiosta rakennusten ulkopinnat ja kosteat tilat. Nauhoista löytyy kaksi värilämpötilaa. Rigel toimitetaan 50 metrin keloissa tai valmiiksi määrämittaan valmistettuna.

Rigel 230V Valoprofiili/-nauha 350W 7W/m val 4000K 400lm/m IP65; SL II; L70B50 50000h; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 2x1mm²

Varastoitava: Kyllä

IP65 7W/m 840 50m			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4209542	4209542	6.8	Rigel 230V

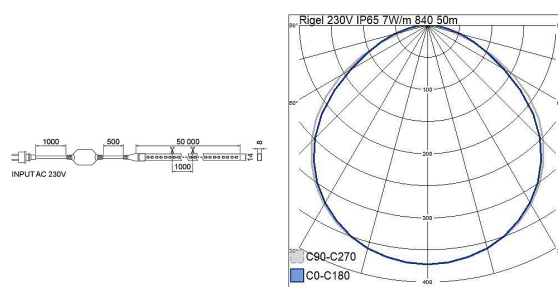

IP65 7W/m 840 50m

EC002706 Valoprofiili/-nauha

Rakenne	
Malli / Tyyppi	Nauha
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Valonlähteiden määrä metriä kohti	60
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti	18
Käyttöjännitteen tyyppi	Verkkovirta
Vaihdettava liitäntälaitte	Kyllä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G
Erillisten segmenttien pituudet (mm)	1000 mm
Sisältää päätyosan	Kyllä
Sisältää kytkentäsarjan	Kyllä
Sisältää suojakannen/-kuvun	Kyllä
Itsestään liimautuva	Ei
Asennus	
Asennustapa	Pinta-asennus
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Pienin taivutussäde (mm)	40 mm
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	2
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	1 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Kytchentätapa	Muu
Sähkötekniset tiedot	
Teho per metri (W)	7 W
Teho per jalka (W)	2.14 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	57 lm/W
Jännitetyyppi	AC
Lamppujännite (min) (V)	220 V
Lamppujännite (max) (V)	230 V
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	II
Järjestelmän enimmäisteho (W)	350 W
Tehokerroin	0.9

Valotekniset tiedot	
Valovirta per metri (lm)	400 lm
Avauskulma (°)	120 °
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Värilämpötila-alue (min) (K)	4000 K
Värilämpötila-alue (max) (K)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei
ETIM	
Soveltuu valonsäätimeksi	Ei
Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	50000 h
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	70 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	10 %
Himmennys ja ohjaus	
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Mitat	
Leveys (mm)	14 mm
Korkeus/syvyys (mm)	8 mm
Pituus (mm)	50000 mm
Kokonaispituus (m)	50 m