



IP65



Norma 12V


IP65 12V 9W/m 830 5m

Norma är en smal, fuktighetskyddad LED-strip som är ett bra alternativ för indirekt belysning av byggnadsfasader och fuktiga utrymmen. Användningsområden är kontorsbyggnader, bostäder, hotell och ytterväggar på byggnader. Norma-stripen skapar en enhetlig ljuslinje. Med separat dimningsenhet, välj mellan tryckknappsdimning (Push dim) eller Dalil-styrning. Norma II finns i två färgtemperaturer. Kan på beställning fås med Casambi-styrning, måttskuren och vid behov monterad i profil.

Norma 12V LED-list 45W 9W/m vit 3000K 700lm/m
IP65; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>80;
SDCM5; Avslutning; 2x0.3mm²

IP65 12V 9W/m 830 5m

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7504056	4209550	0.5	Norma 12V

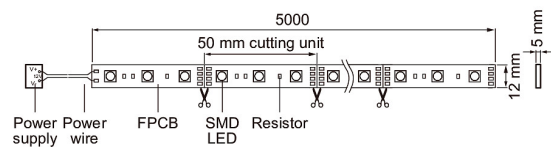

Montering	
Monteringsmetod	Utan-/Ovanpåliggande
Kapslingsklass (IP)	IP65
Minsta böjradie (mm)	30
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm ²)	0.3
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5
Typ anslutning	Lödning

Konstruktion	
Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	60
Number of nodes per foot	19
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Längd på de separata avsnitten (mm)	50
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Ja

Dimning och styrning	
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	700
Strålningsvinkel (°)	120
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerings ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	70
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10

Mått	
Bredd (mm)	12
Höjd/djup (mm)	4
Längd (mm)	5000
Längd totalt (m)	5

Teknisk data	
Effekt per meter (W)	9
Lamp power per foot (W)	2.74
Ljusutbyte (lm/W)	78
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	12
Lampspänning (max) (V)	12
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	45
Effektfaktor	1