

Base

1500 IP20 2xG13 LED WH


Teollisuusvalaisin avoin

Base on G13 -kantaisia loisteputkia vastaaville led-putkille suunniteltu, kustannustehokas runkovalaisin. Valaisimen käyttökohteita ovat varastojen, myymälöiden ja toimistojen kuivat tilat. Valaisimet ovat pinta-asennettavia.

Base Teollisuusvalaisin avoin Ei him; IP20; SL I; LED vaihdettava; 2xG13 ei sisälly; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm²; Materiaali Teräs; Väri val

Varastoitava: Kyllä

1500 IP20 2xG13 LED WH			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4338509	4338509	3.8	Base

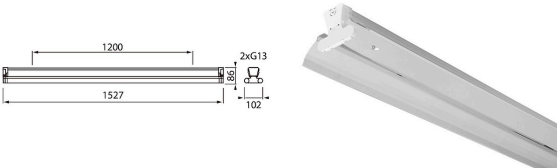

1500 IP20 2xG13 LED WH

EC000109 Runkovalaisin

Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	2
Lampunpidin	G13
Materiaali	Teräs
Rungon väri	Valkoinen
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Ei
Valonlähteen suojaritilä	Ei
Integroitu varateholähde	Ei
Varavoimajärjestelmä	Ei ole
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s
Sisältää kytkimen	Ei
Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	I

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys valmistajakohtainen	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Valotekniset tiedot	
Valonjako	Ei ole
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä	Ei ole
Kaapelointitapa	Soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2.5 mm ²
Kytkentätapa	Pistokepuristin / jousiliitin
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä	Ei

Mitat	
Leveys (mm)	102 mm
Korkeus/syvyys (mm)	86 mm
Pituus (mm)	1527 mm