




DM4 Stelo

IP65 IK05 E27 GLFR SI H800

Ulkokäyttöön soveltuva pollarivalaisin istuu samaan pihapiiriin mm. DM4-seinävalaisinten kanssa. DM4 Stelo -pollari heijastaa valoa neljälle sivulle. Saatavissa sekä kiinteällä ledillä että E27-kantaisena. Erittäin laadukas pintakäsittely: alumiinirunko maalattu korroosiota ja UV-säteilyä kestäväällä polyesterimaalilla, ruuvit ruostumatonta terästä. Asennus erillisellä kiinnitysjalustalla (maatukisovite MTS-2N 4146704).

DM4 Stelo Pollarivalaisin IP65; IK05; SL I; LED vaihdettava; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri hop; Suojus Mattalasi/satiini

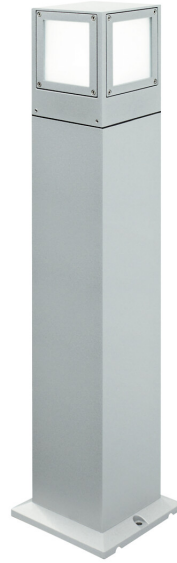

IP65 IK05 E27 GLFR SI H800

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4509941	B5DMCO	4.7	DM4 Stelo

STUL-TAKUU

Asennus	
Valaisintyyppi	Pollarivalaisin
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Iskunkestävyysluokka	IK05
Kaapelointitapa	Päättyvä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2.5
Kytöntätapa	Ruuviliitos
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1.5
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2.5

Rakenne	
Jalusta	Kyllä
Valonlähteen tyyppi	LED, vaihdettava
Sisältää valonlähteen	Ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	E27
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Kotelon laatuluokka	Muu
Pinnan suojaus	Pinnoitettu jau- hemaalauksella
Rungon väri	Hopea
Suojuksen materiaali	Mattalasi/satiini
Sisältää ohjauslaitteen	Ei
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	Ei vaadita

Himmennys ja ohjaus	
Valotunnistimella	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Hajottava linssi/ optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Avauskulma (määritetty alue)	Erittäin leveä sä- de >80°
Säädettävä värilämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	ei
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Leveys (mm)	130
Korkeus/syvyys (mm)	800
Pituus (mm)	130

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	1
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	11