



Airam Led


Kohdelamppu

SMD-lampuissa on muovikaulus. Ledit on lamppukuvun sisällä aseteltu kaulusosan pintaan ja tästä syystä SMD-lamput eivät loista valoa kannan suuntaan. Valaisimesta riippuen kaulus saattaa heijastua ympäristöön hieman tummempana varjona. Otso SMD led-vakiolamput 4000 K loistavat viileän valkoista valoa. Sarjaan kuuluu kattava valikoima eri muotoisia opaalikupuisia lamppeja E14- tai E27-kannalla.

Opaali R50-kohdekupuinen led-lamppu 4W 4000K E14 480lm 138cd 110D 15000h 50x85mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4713828	4713828	0.035	Airam Led

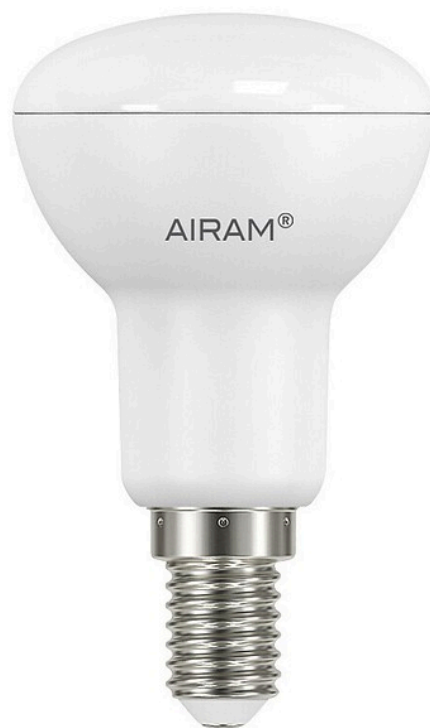

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	41 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	41 mA
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4 W
Lampputeho (max) (W)	4 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	480 lm
Valotehokkuus (lm/W)	120 lm/W
Lampun muoto	Heijastin
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	E14
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	E
Lampputimerintä	R50
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	4 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	480 lm
Valovirta (max) (lm)	480 lm
Valovoima (cd)	138 cd
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000 K
Säteen kulma (min) (°)	110 °
Säteen kulma (max) (°)	110 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	50 mm
Pituus (mm)	85 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20