


15W 15000h BX

Korvaa lineaarihalogeenilamput ledeillä!

Korvaavat led-lamput vanhojen lineaarihalogeenilamppujen tilalle. Saatavissa kaksi eri kokoa ja yksi himmennettävä malli. Led-linear-lamput R7s-kannalla soveltuvat käytettäväksi valonlähteinä esimerkiksi erilaisissa valonheittimissä. Ne ovat tehokkaita ja energiaa säästäviä lamppuja. Siksi ne ovat omiaan käyttökohteissa, joissa tehokasta valoa tarvitaan pitkiä aikoja, kuten esim. remontoidessa. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin.

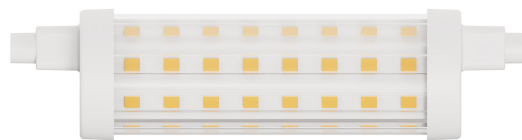

Opaali led-lineaarilamppu 15W 2700K R7S 2000lm
15000h 29x118mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

15W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714123	A7LER2	0.056	

15W 15000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Muu
Rungon väri	Valkoinen
Energiatehokkuusluokka	E

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäreäkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	2000
Valovirta (max) (lm)	2000
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700
Säteen kulma (min) (°)	330
Säteen kulma (max) (°)	330
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Elinikä ja suorituskyky	
-------------------------	--

Mitat	
Halkaisija (mm)	29
Pituus (mm)	118

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	114
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	114
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	15
Lampputeho (max) (W)	15
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.1