


Saunaled Hor

IP65 8W/827 DIM PCO BK

Design from Finland -merkillä varustetut Saunaledit saavat hieman uutta väriä, kun niiden pintaan sipaistaan Tikkurilan Supi saunavahaa! Saunaled-tuoteperheeseen kuuluvat pystymallinen Saunaled V, vaakamallinen Saunaled H sekä neliön mallinen Saunaled Sq valaisin. Jatkossa neliön mallisesta Saunaled Sq -mallista sekä vaakamallisesta Saunaled H -valaisimesta on saatavissa perinteisen käsittelemättömän tervalepän lisäksi mustaksi sävytetty vaihtoehto. Musta on trendikäs, tyylikäs ja tunnelmallinen saunan sävy. Musta sauna vaatii hyvän valaistuksen. Saunaled-valaisin on himmennettävä, valon värilämpötila lämmin valkoinen (2700 K).

Saunaled Hor Saunavalaisin 8W 2700K 500lm Him laskevan reunan ohjaus; IP65; SL I; L70B50 15000h; LED kiinteä; CRI>80; SDCM5; Päättävä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri val; Suojus Opaalimuovi

Varastoitava: Kyllä

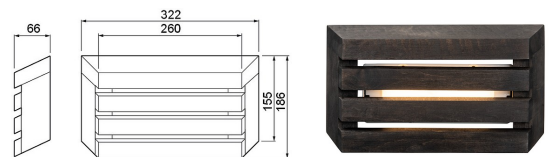

IP65 8W/827 DIM PCO BK			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
	9610587	1.26	Saunaled Hor

IP65 8W/827 DIM PCO BK

EC002892 Katto-/seinävalaisin

Asennus	
Seinäasennus	Kyllä
Soveltuu ripustettavaksi	Ei
Kattoasennus	Ei
Soveltuu uppoasennukseen	Kyllä
Soveltuu pinta-asennukseen	Kyllä
Soveltuu jonoasennukseen	Ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn	Ei
Kotelointiluokka (IP)	IP65
Kotelointiluokka (IP), takasivu	Muu
Kotelointiluokka (IP), edestä	IP65
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24	Ei
Soveltuu turvavalaistukseen	Ei
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä	Ei ole
Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista	Ei
Kaapelointitapa	Päättävä
Napojen lukumäärä	3
Johtimen poikkipinta-ala (mm ²)	2.5 mm ²
Kytkentätapa	Ruuviliitos
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Rakenne	
Valonlähteen tyyppi	LED, kiinteä
Sisältää valonlähteen	Kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä	1
Lampunpidin	Muu
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini
Kotelon pintakäsittely	Pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri	Valkoinen
Suojuksen materiaali	Opaalimuovi
Häikäisysojan tyyppi	Matta
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Vaihdettava liitäntälaitte	Ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015)	G
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita	Kyllä
Varavoimajärjestelmä	Ei ole
Integroitu varateholähde	Ei
Tuuletusaukot	Ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan	650 °C - 30 s

Sähkötekniset tiedot	
Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	45 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	45 mA
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei vaadita
Suojausluokka (IEC 61140)	I
Soveltuu lampputeholle (min) (W)	8 W
Soveltuu lampputeholle (max) (W)	8 W
Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W)	62 lm/W
Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W)	62 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho (W)	8 W
Valaisimen tehokkuus (lm/W)	62 lm/W
Tehokerroin	0.9
Kokonaisharmoninen särö (THD) (%)	20 %
Kokonaisharmoninen särö (THD)	20 THD

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys 0-10 V	Ei
Himmennys 1-10 V	Ei
Himmennys DALI	Ei
Himmennys DALI-2	Ei
Himmennys DMX	Ei
Himmennys DSI	Ei
Himmennys LineSwitch	Ei
Himmennys valmistajakohmainen	Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa	Ei
Himmennys potentiometri	Ei
Himmennys RF	Ei
Himmennys Sine Wave Reduction	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Painonappihimmennys	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Sisältää läsnäolotunnistimen	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Valotunnistimella	Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)	Ei
Bluetooth -ohjattava	Ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valonjako	Ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)	Symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue)	Avoin säde
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon suunta (suora/epäsuora)	Suora
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm)	500 lm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm)	500 lm
Valon väri (alphanumeric)	Valkoinen
Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)	500 lm
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700 K
Välkyntä-arvo Pst LM	1
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	0.4
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0
Säädettävä väriämpötila	Ei
Säädettävä valovirta (lumen)	portaaton
Säädettävä valonjako	ei

Elinikä ja suorituskyky	
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)	15000 h
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	10 %
Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)	10 %
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)	5 °C
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)	60 °C

Mitat	
Leveys (mm)	322 mm
Korkeus/syvyys (mm)	186 mm
Pituus (mm)	66 mm
Upotuspituus (mm)	220 mm
Upotusleveys (mm)	85 mm
Rakenteellinen upotussyvyys (mm)	45 mm