

Käpylä

IP44 E27 GLC RST



Ytmontage allmänbruksarmatur

Klassiskt tidlösa armaturserien Käpylä är ett vanligt inslag i vår nordiska arkitektur, speciellt vid sommarstugor och fritidshus. Finns i tre olika färgalternativ: rostfritt stål, vit och svart. Ljuskällan skyddas av en glaskupa som låter ljuset spridas obehindrat, både uppåt och nedåt mellan armaturens färgmatchade lameller av stål. Genom valet av ljuskälla kan du styra stämningen och ljuseffekten. Önskas mer ljus i trädgården eller längst uppfarten? Käpylä finns även som matchande pollar-armatur. E27 sockel, max 60 W. Ljuskälla medföljer ej.

Käpylä Exteriör väggarmatur Dim saknas; IP44; IK02; SK I; LED utbytbar; Avslutning; 3x2.5mm²; Kapsling rst; Färg rst; Kupa Glas transparent

Lagerhållen: Ja

IP44 E27 GLC RST			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7701766	4107082	1.164	Käpylä

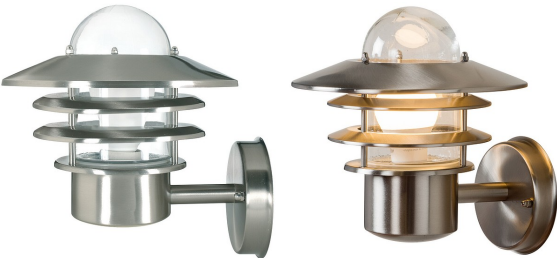

IP44 E27 GLC RST

EC002892 Vägg-/Takarmatur

Montering	
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för takmontering	Nej
Lämplig för inbyggnad/infällnad	Nej
Lämplig för utanpåliggande montage	Ja
Lämplig för rampmontage	Nej
Lämplig för klämmontage	Nej
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass (IP) baksida	IP44
Skyddsklass (IP) framsida	IP44
Slagtålighet (IK)	IK02
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma
Struktur	
Med monteringsdetaljer	Ja
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	E27
Material hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Obehandlad
Färg hus/kapsling/stomme	Rostfritt stål
Material kupa/kåpa	Glas transparent
Rasterutförande	Ingen
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Med brytare	Nej
Med lufthål	Nej
Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s

Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	230 V
Märkspänning till (V)	230 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	11 W
Dimning och kontroll	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Övrigt
Ljusfördelning	Symmetrisk
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Ljusuttag	Direkt/indirekt
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Livslängd och kapacitet	
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C)	-20 °C
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C)	25 °C

Mått	
Bredd (mm)	221 mm
Höjd/djup (mm)	243 mm
Längd (mm)	221 mm
Ytterdiameter (mm)	221 mm