

Norma 24V

24V IP66 1100lm/m 940 5m

LED-profil/LED-list




Norma 24V är en högkvalitativ och energieffektiv LED-strip för fuktiga områden med utmärkt färgåtergivning. Strifen skapar en enhetlig ljuslinje och erbjuder många alternativ för att implementera indirekt belysning. Användningsområden inkluderar badrum och andra fuktiga områden, samt terrasser och balkonger. Det finns två färgtemperaturalternativ tillgängliga. Genom att välja rätt strömförsörjning kan du justera dimningen av LED-stripen efter önskemål. Den finns också med Casambi-styrning, kapad till önskad längd och installerad i en profil om så behövs – anpassning utförs smidigt på vår fabrik i Lahti. Serien inkluderar tillbehör som gör det enkelt att ansluta striparna.

Norma 24V LED-list 48W 9.6W/m vit 4000K IP66; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>90; Avslutning; 2x0.3mm². Levereras med 2 st fasta gavlar.

Lagerhållen: Ja

24V IP66 1100lm/m 940 5m

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7511652	4147020	0.47	Norma 24V

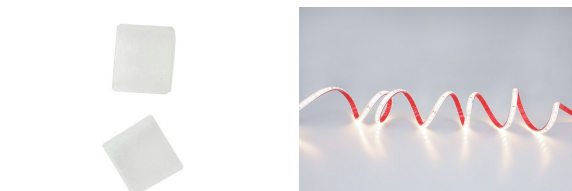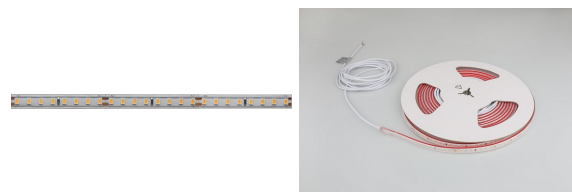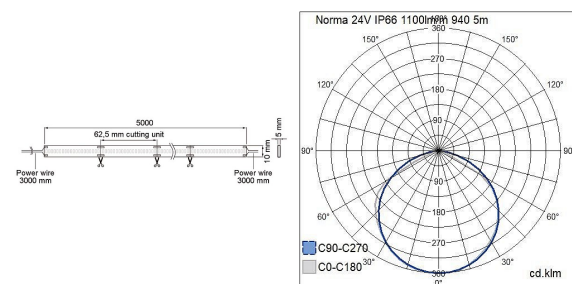

24V IP66 1100lm/m 940 5m

EC002706 Ljusslinga

Struktur	
Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	128
Number of nodes per foot	39
Typ av strömförsörjning	Nätansluten
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E
Längd på de separata avsnitten (mm)	62.5 mm
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Ja
Montering	
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Kapslingsklass (IP)	IP66
Minsta böjradie (mm)	30 mm
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm ²)	0.3 mm ²
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Typ anslutning	Lödanslutning
Elektrotekniska data	
Effekt per meter (W)	9.6 W
Lamp power per foot (W)	2.9 W
Ljusutbyte (lm/W)	125 lm/W
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	24 V
Lampspänning (max) (V)	24 V
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	48 W
Effektfaktor	1

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	1200 lm
Strålningsvinkel (°)	120 °
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90-100
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
ETIM	
EF001178	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10 %
Dimning och kontroll	
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Mått	
Bredd (mm)	10 mm
Höjd/djup (mm)	5 mm
Längd (mm)	5000 mm
Längd totalt (m)	5 m