

Rigel 230V

IP65 7W/m 830 50m

LED-profil/LED-list


LED-stripen Rigel 230V passar utomhus och inomhus på ställen där det behövs långa och sammanhängande ljuslinjer. Installationen kan vara upp till 50 meter lång. Stripen ansluts direkt till 230 V nätspänning. Lämpliga användningsområden är kontorshus, offentliga lokaler och hotell samt tack vare IP65-klassningen även byggnadsfasader och våtutrymmen. Rigel finns i två färgtemperaturer. Rigel levereras i rullar om 50 meter eller måttskuren.

Rigel 230V LED-list 350W 7W/m vit 3000K 400lm/m IP65; SK II; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>80; Avslutning; 2x1mm²

Lagerhållen: Ja

IP65 7W/m 830 50m

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7504047	4209541	6.8	Rigel 230V

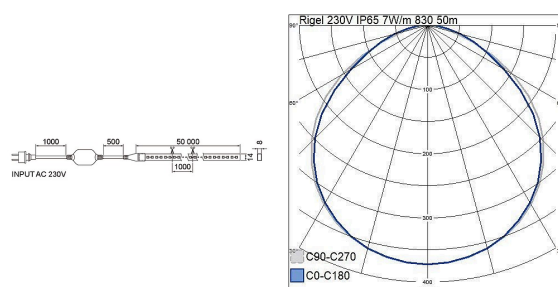

IP65 7W/m 830 50m

EC002706 Ljusslinga

Struktur	
Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	60
Number of nodes per foot	18
Typ av strömförsörjning	Nätansluten
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	G
Längd på de separata avsnitten (mm)	1000 mm
Med ändstycke	Ja
Med anslutningskit	Ja
Med skyddshölje	Ja
Självhäftande	Nej
Montering	
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Kapslingsklass (IP)	IP65
Minsta böjradie (mm)	40 mm
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm ²)	1 mm ²
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Typ anslutning	Övrigt
Elektrotekniska data	
Effekt per meter (W)	7 W
Lamp power per foot (W)	2.14 W
Ljusutbyte (lm/W)	57 lm/W
Spänningstyp	AC
Lampspänning (min) (V)	220 V
Lampspänning (max) (V)	230 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	II
Max. systemeffekt (W)	350 W
Effektfaktor	0.9

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	400 lm
Strålningsvinkel (°)	120 °
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
ETIM	
EF001178	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10 %
Dimning och kontroll	
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Mått	
Bredd (mm)	14 mm
Höjd/djup (mm)	8 mm
Längd (mm)	50000 mm
Längd totalt (m)	50 m