

Apus 12V

IP20 4,8W/m 840 5m


LED-profil/LED-list

Apus är en mycket smal LED-strip som passar bra som belysning i skåp- och hyllsystem samt i lokaler där man vill ha enhetlig och indirekt belysning. Apus-stripen bildar en enhetlig ljuslinje. Serien finns med tre olika effekter och två färgtemperaturer. Användningsområden är kontorsbyggnader, bostäder och hotell. Separat dimningsenhet där du kan välja mellan tryckknappsdimning (Push dim) och Dali-styrning. Kan på beställning fås med Casambi-styrning, måttskuren och vid behov monterad i profil. Till serien finns tillbehör för att enkelt skarva samman LED-stripar.

Apus 12V LED-list 25W 4.8W/m vit 4000K 580lm/m IP20; SK III; L70B50 50000h; LED ej utbytbar; CRI>80; SDCM3; Avslutning; 2x0.3mm²

Lagerhållen: Ja

IP20 4,8W/m 840 5m			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7504051	4209545	0.1	Apus 12V

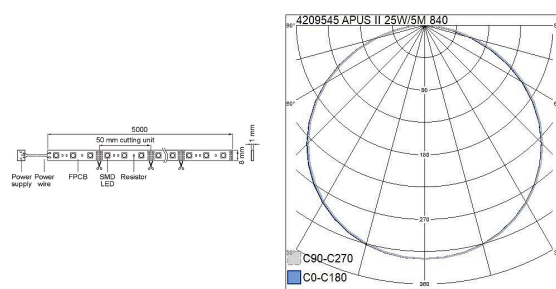

IP20 4,8W/m 840 5m

EC002706 Ljusslinga

Struktur	
Modell/Utförande	Band
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Antal LEDs per meter	60
Number of nodes per foot	19
Typ av strömförsörjning	Nätansluten
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	E
Längd på de separata avsnitten (mm)	50 mm
Med ändstycke	Nej
Med anslutningskit	Nej
Med skyddshölje	Nej
Självhäftande	Ja
Montering	
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Kapslingsklass (IP)	IP20
Minsta böjradie (mm)	30 mm
Typ av kabeldragning	Avslutning
Antal poler	2
Ledararea (mm ²)	0.3 mm ²
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Typ anslutning	Lödanslutning
Elektrotekniska data	
Effekt per meter (W)	4.8 W
Lamp power per foot (W)	1.46 W
Ljusutbyte (lm/W)	121 lm/W
Spänningstyp	DC
Lampspänning (min) (V)	12 V
Lampspänning (max) (V)	12 V
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning
Skyddsklass (IEC 61140)	III
Max. systemeffekt (W)	25 W
Effektfaktor	1

Fotometriska data	
Ljusflöde per meter (lm)	580 lm
Strålningsvinkel (°)	120 °
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
ETIM	
EF001178	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	50000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	70 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	10 %
Dimning och kontroll	
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Mått	
Bredd (mm)	8 mm
Höjd/djup (mm)	2 mm
Längd (mm)	5000 mm
Längd totalt (m)	5 m