

Base

1200 IP20 1xG13 LED WH


Industriarmatur öppen

Base är en kostnadseffektiv stomarmatur avsedd för LED-rör som motsvarar lysrör med G13-sockel. Armaturens användningsområden är torra utrymmen i lager, butiker och kontor. Armaturerna ska ytmonteras.

Base Industriarmatur öppen Dim saknas; IP20; SK I; LED utbytbart; 1xG13 ingår ej; Lämpig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Material Stål; Färg vit

Lagerhållen: Nej

1200 IP20 1xG13 LED WH			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	4338506	2.4	Base

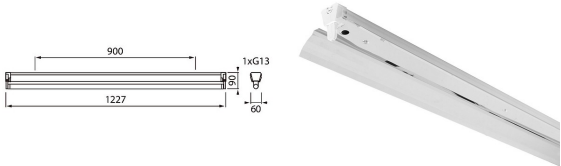

1200 IP20 1xG13 LED WH

EC000109 Ljuslist

Struktur	
Ljuskälla	LED utbytbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	G13
Material	Stål
Färg hus/kapsling/stomme	Vit
Drivdon ingår	Nej
Utbytbar drivdon	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Nej
Med lampskyddskorg	Nej
Integrerad nödströmförsörjning	Nej
Nöddriftförsörjningssystem	Ingen
Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)	650 °C - 30 s
Med brytare	Nej
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I

Dimning och kontroll	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DALI-2	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med närvaroindikator	Nej
Med ljussensor	Nej
Bluetoothstyrd	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Casambi	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Ingen
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20
Armatyr med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24)	Nej
Lämplig för nödbelysning	Nej
Nöddriftsövervakningssystem	Ingen
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	3
Ledararea (mm ²)	2.5 mm ²
Typ anslutning	Insticksklämma (snabbklämma)
Anslutningsbar ledararea (min) (mm ²)	1.5 mm ²
Anslutningsbar ledararea (max) (mm ²)	2.5 mm ²
Elanslutning med kontaktsystem	Nej

Mått	
Bredd (mm)	60 mm
Höjd/djup (mm)	90 mm
Längd (mm)	1227 mm