

Holm 3Eye

IP65 GU10 GLFR ANT

Terrassarmatur



Holm Eye är en infälld terrassarmatur som lyser upp i sidled, lämplig för utomhusbruk på uteplatsen eller vid entrén. Med Holm Eye-armaturena skapar du effektfulla accenter även inomhus. Armaturen håller att gå på. Dammtät och stänktät stomme. Välj en GU10-lampa med önskad färgtemperatur och ljuskägla.

Holm 3Eye Terrassarmatur max. 7W Dim saknas; IP65; IK03; SK I; LED utbytbart; Lämplig för genomgående ledning; 3x2.5mm²; Färg ant; Kupa Glass matt/satinized

Lagerhållen: Ja

IP65 GU10 GLFR ANT

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
7763305	4510253	0.466	Holm 3Eye

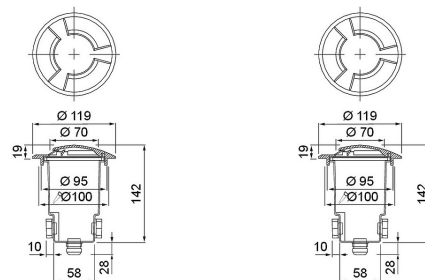

IP65 GU10 GLFR ANT

EC000758 Markstrålkastare

Struktur	
Ljuskälla	LED utbyttbar
Med ljuskälla	Nej
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	GU10
Material hus/kapsling/stomme	Aluminium
Färg hus/kapsling/stomme	Antracit
Material kupa/kåpa	Glass matt/satinized
Drivdon ingår	Nej
Utbyttbart drivdon	Nej
Justerbar	Nej
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	Krävs ej
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	1 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	7 W

Dimning och kontroll	
Dimning 0-10 V	Nej
Dimning 1-10 V	Nej
Dimning DALI	Nej
Dimning DMX	Nej
Dimning DSI	Nej
Dimning LineSwitch	Nej
Dimning nätspänningsmodulering	Nej
Dimning tillverkarsspecifik	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning potentiometer (integrerad)	Nej
Dimning programmerbar	Nej
Dimning RF	Nej
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimmer med tryckknapp	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Diffusorlins/-optik/-panel
Ljusfördelning	Asymmetrisk
Spridningsvinkel	Öppen stråle
Färg på ljus justerbar	Nej
Justerig ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP65
Slagtålighet (IK)	IK03
Överrullningsbar	Nej
Max. ytemperatur (°C)	59 °C
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Antal poler	3
Ledararea (mm²)	2.5 mm²
Typ anslutning	Skruvklämma
Elanslutning med kontaktsystem	Nej

Mått	
Bredd (mm)	119 mm
Höjd/djup (mm)	170 mm
Längd (mm)	119 mm
Ytterdiameter (mm)	119 mm
Inbyggnadsbredd (mm)	100 mm
Inbyggnadshöjd/djup (mm)	170 mm
Bygglängd (mm)	100 mm