



Airam Led


Reflektorlampa

SMD-lampor har en plasthals. Lysdioderna är placerade på halsens yta inne i lampkupan och därför lyser SMD-lampor inte i riktning mot sockeln. Beroende på armaturen kan halsen reflekteras i omgivningen som en något mörkare skugga. Onni SMD LED-standardlampor 2700 K ger ett behagligt varmvitt ljus. Serien omfattar ett brett urval av opalglaskupade lampor i olika former med E14- eller E27-sockel.

Opal R50-reflektor LED-ljuskälla 4W 2700K E14 450lm 130cd 110D 15000h
50x85mm, blisterförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8290037	4711366	0.035	Airam Led

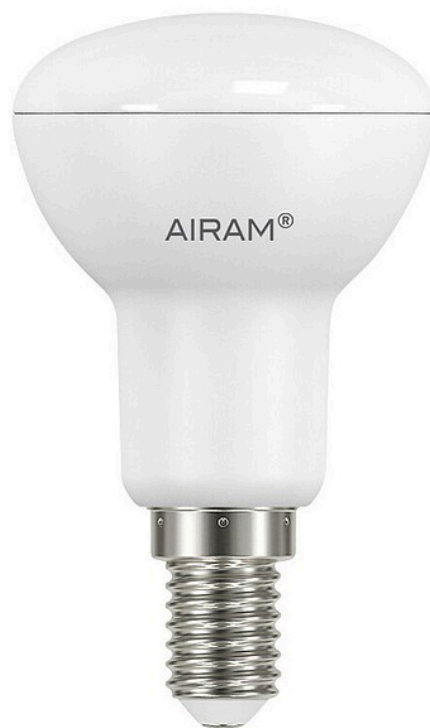

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	40 mA
Märkström (max) (mA)	40 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	4 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	450 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	113 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	R50
Min. number of switching cycles	500000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	4 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	450 lm
Ljusflöde (max) (lm)	450 lm
Ljusstyrka (cd)	130 cd
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskälla enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700 K
Färgtemperatur (max) (K)	2700 K
Strålningsvinkel (min) (°)	110 °
Strålningsvinkel (max) (°)	110 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	50 mm
Längd (mm)	85 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20