




Airam Led

SMD-lampuissa on muovikaulus. Ledit on lamppukuvun sisällä aseteltu kaulusosan pintaan ja tästä syystä SMD-lamput eivät loista valoa kannan suuntaan. Valaisimesta riippuen kaulus saattaa heijastua ympäristöön hieman tummempana varjona. Onni SMD led-vakiolamput 2700 K loistavat lämpimän valkoista valoa. Sarjaan kuuluu kattava valikoima eri muotoisia opaalikupuisia lamppuja E14- tai E27-kannalla.

Opaali R50-kohdekupuinen led-lamppu 2,8W 2700K E14 250lm 80cd 110D 15000h 50x85mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
	9410695	0.034	Airam Led

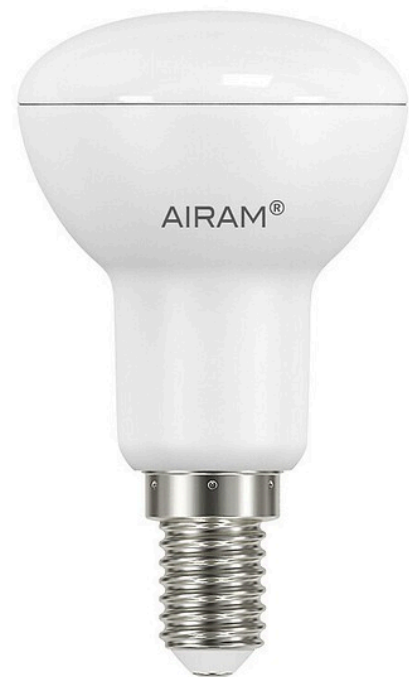

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	29 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	29 mA
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	2.8 W
Lampputeho (max) (W)	2.8 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	250 lm
Valotehokkuus (lm/W)	89 lm/W
Lampun muoto	Heijastin
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	E14
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lamppumerkintä	R50
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	500000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	3 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	250 lm
Valovirta (max) (lm)	250 lm
Valovoima (cd)	80 cd
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700 K
Säteen kulma (min) (°)	110 °
Säteen kulma (max) (°)	110 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	50 mm
Pituus (mm)	85 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20